

Guinchos Hidráulicos

Hydraulic Floor Cranes / Gruas-Pluma Hidráulicos



G1000E - G1001E

Capacidade de carga nos estágios do prolongador do G1000.
Load capacity in stages of the G1000 boom.
Capacidad de carga en las etapas de la lanza G1000.

	1000	600	300	150
--	------	-----	-----	-----

Atenção:

- Limites de carga estrutural, guincho pode se inclinar antes de atingir essas cargas.

Atenção:

- Quando utilizar os estágios da lança, o guincho pode se inclinar antes de atingir a carga máxima de trabalho.
- Cuidado no transporte de peças, pois o balanço da carga pode inclinar o guincho, causando acidentes.

Obs.: Guincho de 2000 Kg e 3000 Kg equipado com bomba de aproximação rápida



G2000E - G2001E

Capacidade de carga nos estágios do prolongador do G2000.
Load capacity in stages of the G2000 boom.
Capacidad de carga en las etapas de la lanza G2000.

	2000	850	450	250
--	------	-----	-----	-----

Atención:

- Limites estructurales para la carga.
- El guincho se puede inclinar antes de llegar a esas cargas.

Atención:

- Cuando se extienden las posiciones de la lanza, la grua-pluma se puede inclinar antes de llegar a la carga máxima de trabajo.
- Cuidado con el transporte de piezas, porque el balanceo de la carga puede inclinar la grua-pluma, causando accidentes.

Obs.: Grua-pluma de 2000 kg y 3000 Kg equipado con bomba de aproximación rápida.



G3000E - G3001E

Capacidade de carga nos estágios do prolongador do G3000.
Load capacity in stages of the G3000 boom.
Capacidad de carga en las etapas de la lanza G3000.

	3000	1200	600	350
--	------	------	-----	-----


Important:

- Limited lifting capacity, the winch may incline before reaching maximum lifting capacity.

Important:

- When using the extension stages, the winch may incline before reaching maximum lifting capacity.
- Take care when transporting items as oscillation of the load may incline the winch, leading accidents.

NB. 2000-3000 Kg capacity winch equipped with air pump for speedy approach to loading point.

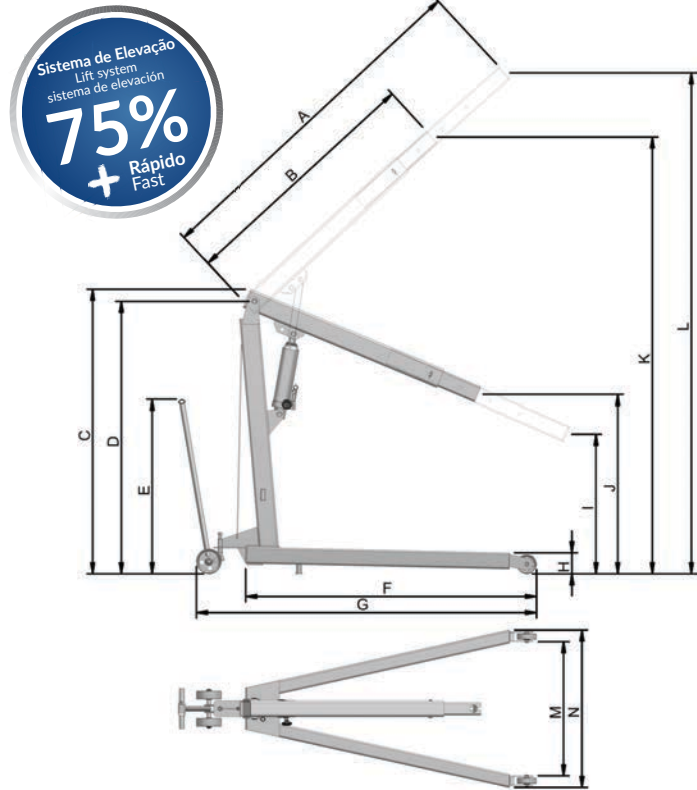

- Ideal para levantar e carregar motores.
- Possui braço regulável.
- Possuem prolongador.
- Ganchos com trava de segurança e correntes galvanizadas.
- Rodas fornecidas em ferro e opcionais em poliuretano

- Ideal para elevar y cargar motores
- Tiene brazo ajustable.
- Tiene extensión
- Ganchos con cierre de seguridad y corrientes galvanizadas
- Ruedas suministradas en hierro y ruedas opcionales en poliuretano

- Excellent to lift and load car engines.
- There is an adjustable arm.
- Contains extension
- Hooks with safety lock and galvanized chains.
- Wheels supplied in iron, and optional wheels in polyurethane



Código Part number Codigo	G1000E	G2000E	G3000E
Capacidade Capacity Capacidad	1 ton.	2 ton.	3 ton.
Rodas Wheels Rueda	FERRO	FERRO	FERRO
A (mm)	2145	2271	2282
B (mm)	1543	1670	1682
C (mm)	1767	1785	1780
D (mm)	1628	1704	1705
E (mm)	1060	1076	1076
F (mm)	1625	1858	1858
G (mm)	1879	2163	2165
H (mm)	141	155	155
I (mm)	809	691	1022
J (mm)	1083	980	1209
K (mm)	2653	2720	2689
L (mm)	3014	3082	3042
M (mm)	809	855	855
N (mm)	973	1030	1030
Peso Weight Peso	100 kg	175 kg	230 kg