

# Macacos Hidráulicos | Linha MT

Hydraulic Jacks MT / Gatos Hidráulicos MT



20201RP

Original IVECO



20200RP

Original VOLVO



21100RP

Original VOLVO



25100RP



30403RP



30403BRP



35000RP



40000RP




50200RP



50200MRP

- Os macacos com capacidade superior a 30 TON são recomendados para o uso industrial, construção civil e mineração.
- Apesar de ser aprovado em testes de segurança, nunca permanecer abaixo da carga sustentada apenas pelo macaco hidráulico.
- Utilize sempre um bloqueio mecânico, como os cavaletes BOVENAU.
- Possuem válvula de sobrecarga.
- Hydraulic Jacks with the capacity exceeding 30 TON are recommended for industrial, construction and mining use.
- Despite being approved in many safety tests, never stay below the load sustained only by a hydraulic jack.
- Always use a mechanical stand, as Bovenau Jack Stands.
- Equipped with overload valve.
- Los Gatos hidráulicos con capacidad superior a 30 TON son recomendados al uso industrial, construcción y en la minería.
- A pesar de haber aprobado en las pruebas de seguridad, nunca permanecer debajo de la carga sostenida sólo por el gato hidráulico.
- Siempre use un bloqueo mecánico, como caballetes Bovenau.
- Tienen válvula de sobrecarga.

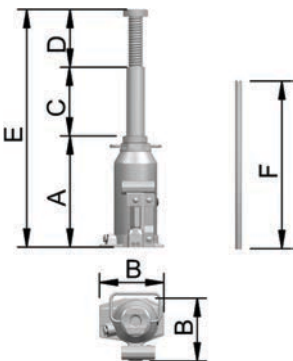

|   | Código<br>Part number<br>Codigo                                                                             | 20201RP | 20200RP | 21100RP | 25100RP | 30403RP | 30403BRP | 35000RP | 40000RP | 50200RP | 50200MRP |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|
|   |                                                                                                             | MT 20i  | MT 20   | MT 20b  | MT 25   | MT 30   | MT 30    | MT 35   | MT 40   | MT 50   | MT 50    |
|   | Capacidade de carga<br>Lifting capacity<br>Capacidad de carga                                               | 20 ton. | 20 ton. | 20 ton. | 25 ton. | 30 ton. | 30 ton.  | 35 ton. | 40 ton. | 50 ton. | 50 ton.  |
| A | Altura de construção (mm)<br>Minimum height (mm)<br>Altura de construcción (mm)                             | 245     | 240     | 165     | 240     | 250     | 165      | 270     | 250     | 250     | 250      |
| B | Dimensões da base (mm)<br>Floor base dimension (mm)<br>Dimensiones de la base (mm)                          | 170x160 | 160x170 | 170x160 | 175x145 | 170x185 | 170x185  | 220x195 | 265x195 | 270x200 | 270x210  |
| C | Curso de elevação hidráulica (mm)<br>Extension of hidraulic lift (mm)<br>Curso de elevación hidráulica (mm) | 155     | 155     | 80      | 150     | 150     | 70       | 150     | 150     | 150     | 150      |
| D | Curso do fuso (mm)<br>Screw extension (mm)<br>Curso del huso (mm)                                           | 110     | 100     | 40      | 100     | 100     | 40       | 100     | -       | -       | -        |
| E | Altura total (mm)<br>Maximum height (mm)<br>Altura total (mm)                                               | 510     | 495     | 285     | 490     | 500     | 275      | 520     | 400     | 400     | 400      |
| F | Comprimento da alavanca (mm)<br>Lever length (mm)<br>Largo de la palanca (mm)                               | 600     | 600     | 600     | 600     | 600     | 600      | 600     | 600     | 600     | 600      |
|   | Peso (com alavanca)<br>Weight (with lever)<br>Peso (con palanca)                                            | 10,9 kg | 11,1 kg | 8,3 kg  | 14 kg   | 16 kg   | 12 kg    | 21,2 kg | 23,6 kg | 28 kg   | 28,6 kg  |