

Macacos Hidráulicos | Linha MT

Hydraulic Jacks MT / Gatos Hidráulicos MT



10101RP

Original
MERCEDES-BENZ



10102RP

Original
IVECO



10103RP

Original
VOLVO



12003RP



12402RP

Original
MERCEDES-BENZ



12800RP

Original
MAN/VOLKSWAGEN
IVECO




15100RP

Original
VOLVO



15200RP

Original
DAF

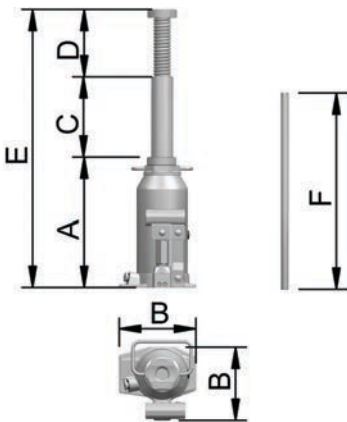

Todos os macacos podem ser usados na horizontal desde que a catraca ou a bomba pneumática esteja na posição inferior.

All models of hydraulic jacks can be used in horizontal position since the pumping device is positioned downwards.

Todos los modelos de gatos hidráulicos pueden ser utilizados en la posición horizontal desde que la catraca esté posicionada por debajo.

Código Part number Codigo	10101RP	10102RP	10103RP	12003RP	12402RP	12800RP	15100RP	15200RP
	MT 10	MT 10i	MT 10v	MT 12	MT 12 mb	MT 12wv	MT 15	MT 15
Capacidade de carga Lifting capacity Capacidad de carga	10 ton.	10 ton.	10 ton.	12 ton.	12 ton.	12 ton.	15 ton.	15 ton.
A Altura de construção (mm) Minimum height (mm) Altura de construcción (mm)	230	230	230	230	250	240	230	230
B Dimensões da base (mm) Floor base dimension (mm) Dimensiones de la base (mm)	125 x 140	125 x 140	140 x 125	150 x 150	150 x 145	150 x 150	150 x 150	145 x 140
C Curso de elevação hidráulica (mm) Extension of hydraulic lift (mm) Curso de elevación hidráulica (mm)	155	155	155	155	185	165	155	155
D Curso do fuso (mm) Screw extension (mm) Curso del huso (mm)	105	107	105	110	105	130	105	105
E Altura total (mm) Maximum height (mm) Altura total (mm)	490	494	490	495	540	535	490	490
F Comprimento da alavanca (mm) Lever length (mm) Largo de la palanca (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600
Peso (com alavanca) Weight (with lever) Peso (con palanca)	7,1 kg	7,6 kg	7,2 kg	8,7 kg	8,5 kg	8,7 kg	8,6 kg	8,9 kg